

2022. 6. 20

会社名 東洋シャッター株式会社

代表者の役職氏名 代表取締役社長 岡田 敏夫


(コード番号 5936 東証スタンダード)

従来通りの軽い操作、追加操作・追加部材不要で耐風圧性能 800Pa を実現！
高耐風圧軽量シャッター『TS 耐風セーブ』を発売開始

東洋シャッター株式会社（本社：大阪市中央区/代表取締役社長 岡田 敏夫）は、店舗や住宅用ガレージなどに設置する軽量シャッターに、当社独自の可動式脱防金具を用いることで耐風圧性能 800Pa を実現した高耐風圧軽量シャッター『TS 耐風セーブ』を発売します。

大型化した台風や予期せぬ突風などの非常時に、人が追加操作することなく性能を発揮することをコンセプトにした「アクションフリー」の商品です。

耐風圧性能は JIS A 4704 を満たすとともに、第三者試験機関（一般財団法人 日本建築総合試験所）で性能を確認しています。

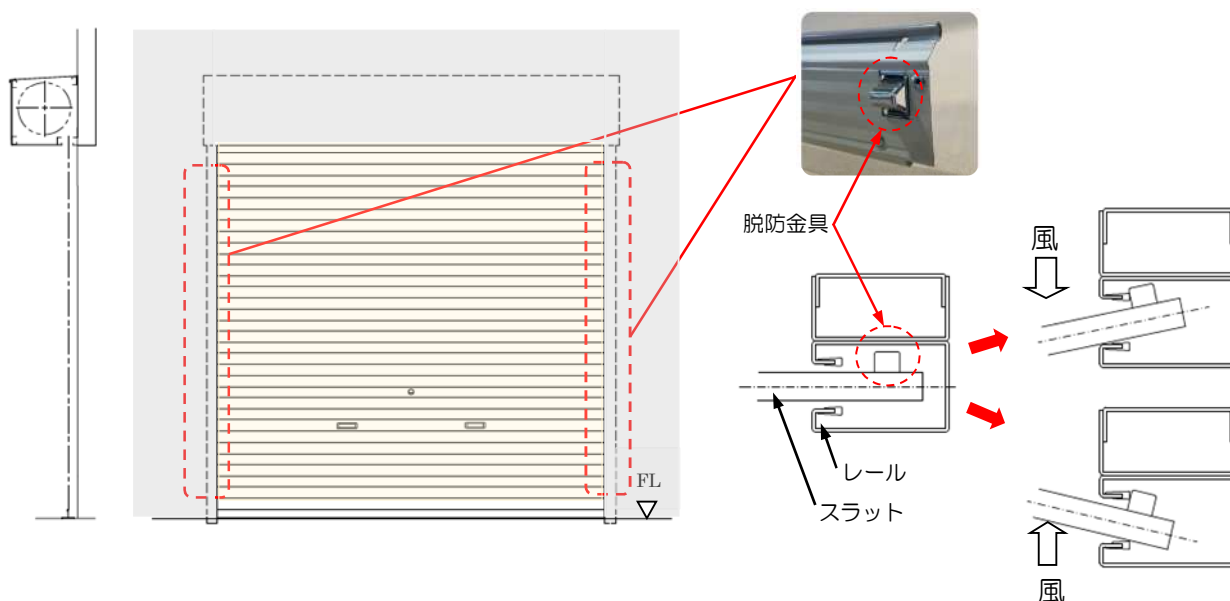

【特長】（フェーズフリー認証済み）

- ・追加操作・追加部材が不要で正圧負圧とも 800Pa の耐風圧性能を発揮
日常通りシャッターを閉鎖するだけで、高い耐風圧性能を発揮します。^{※1}
- ・操作性の良い、軽い板厚 0.4mm スラットで標準最大開口幅に対応
一般品と同じ最大開口幅 ϕ 3000mm まで対応しています。
- ・当社独自の可動式脱防金具を使用 ^{※2}

高耐風圧性能を発揮する当社独自の脱防金具を用いることで、シャッター巻き取り機能を損なわずに高耐風圧性能を実現しています。

※1 防犯性能確保及び強風時の座板浮き上がり防止のため、シャッター閉鎖後に施錠を行ってください

※2 可動式脱防金具は、シャッター巻き取り時に脱防金具が沈み込み、シャッター閉鎖時に脱防金具が突起する機構です

【仕様】

- ・納まり
単装納まり
- ・スラット
F06104 厚さ 0.4mm
- ・設計範囲
Ⓜ1900 超～3000mm 以下、Ⓜ3500mm 以下 (9 m²以下)
- ・カラーバリエーション
ライトグレー、アイボリーホワイト、ベージュ、シルバー (高耐食性カラー鋼板)

【発売時期】

- ・2022年6月20日

本件に関するお問い合わせ先 : 大阪本社 営業推進統括部 TEL. 06-4705-2134
東京本社 営業推進統括部 TEL. 03-3639-0795