

2023年10月2日

報道関係各位

ネットワークカメラやレコーダー、周辺機器 各種 IP セキュリティシステムを新開発

～幅広いニーズに対応したスペックを有する IP セキュリティシステム群～

池上通信機株式会社は、高感度を実現した新型ネットワークカメラ「250 シリーズ」3機種と新型ネットワークレコーダー、システム周辺機器を開発しました。2023年9月から販売を開始しました。



今回新開発したフル HD IP カメラシステムは、「かんたん設定・操作」、「きめ細かな映像」、「なめらかな映像」、「いっぱい撮れる」、「省エネ・省スペース」の5つの特長があります。



「IPD-BX250」

「IPD-BX250」は、高精細映像をネットワークで伝送できるボックス型の IP カメラです。あらゆる環境下でお客様のニーズにお応えし、店舗やマンション・オフィスビルでの監視のほか、環境プラントや消防・河川・港湾などの公共向けの映像監視システム用途としてご活用いただけます。

「IPD-SP250T」は、30倍光学ズームレンズおよび高速パン・チルト・ズームを装備した吊り下げタイプの IP カメラです。IP66・IK10 準拠の防水防塵・耐衝撃性を有するため屋外での設置に最適です。

「IPD-SP250U」は、埋め込みタイプの IP カメラです。両カメラともに施設のロビー・エレベーターホール・通路・非常口や、プラントの各作業工程における現場や事務エリアなどをモニタリングすることに加え、港湾や水門など広域を見守る用途としてご活用いただけます。



「IPD-SP250T」




「IPD-SP250U」

いずれのカメラも、H.265 コーデックによる高圧縮、高感度、ワイドダイナミックレンジ機能、デナイト機能、プライバシーマスク、音声対応など高性能で多彩な機能を搭載しています。



「INR-1216P」

「INR-1208P(8CH)/INR-1216P(16CH)」は、最大 16 台（INR-1208P は最大 8 台）の IP カメラの高画質映像と音声をハードディスクに記録する多機能ネットワークレコーダーです。PoE HUB を内蔵しているためカメラと接続するだけで電源供給され、パソコンを使用した IP アドレス設定も不要ですので、誰でも簡単に設置できます。HDMI の 4K モニター出力を備えているためライブ映像や録画映像を高精細に表示できます。記録映像は USB メモリーにコピーして専用ソフトウェアで再生も可能です。

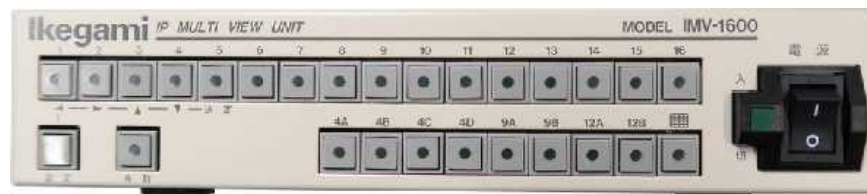

「IMV-1600」

「IMV-901/IMV-1600」は、最大 256 台（IMV-901 は最大 144 台）までの IP カメラを登録でき、単画面および分割された多画面をフル HD で表示可能なユニットです。IP でありながらパソコンは不要で IP カメラ、PoE HUB、モニターと本ユニットだけでシンプルなシステム構築が可能です。



TPC-120」

「TPC-120」は、「IMV-901/IMV-1600」から出力される IP カメラの映像切替やパン・チルト・ズーム・フォーカスなどのカメラ操作を簡単に操作できる 10.1 型ワイドサイズの IP タッチパネル操作器です。無線 LAN（Wi-Fi）環境でのリモート運用が可能です。

池上通信機は、セキュリティ市場のパイオニア企業として、高度な技術とノウハウをベースに社会インフラを支え続けていきます。ハイエンドからローエンドまでさまざまなニーズに対し、未来につながる技術動向も集約しながら、質の高い製品とサービスをこれからも提供し続けてまいります。

◆仕様

①フル HD ボックス型 ネットワークカメラ IPD-BX250

- ・撮像素子：1/2.7 型 5M CMOS
- ・最低被写体照度：カラー 0.129lx/F1.2（電子感度アップ 10 倍 出力 50%）、白黒 0.0016lx/F1.2（電子感度アップ 10 倍 出力 25%）
- ・希望小売価格：オープン（レンズ別売）

②フル HD ドーム型コンビネーション ネットワークカメラ IPD-SP250T/U

- ・撮像素子：1/2.8 型 2M CMOS
- ・最低被写体照度：カラー 0.001lx/F1.6（電子感度アップ 30 倍 出力 50%）、白黒 0.0002lx/F1.6（電子感度アップ 30 倍 出力 25%）
- ・希望小売価格：オープン

③ネットワークレコーダー INR-1208P(8CH)

- ・HDD：4TB（4TB×1）
- ・対応画像圧縮方式：H.265/H.264
- ・IP カメラ入力：最大 8 台
- ・画像サイズ：4K（3840×2160）／1080p（1920×1080）／720p（1280×1024）
- ・映像出力：HDMI/VGA
- ・希望小売価格：オープン

④ネットワークレコーダー INR-1216P(16CH)

- ・HDD：8TB（4TB×2）
- ・対応画像圧縮方式：H.265/H.264
- ・IP カメラ入力：最大 16 台
- ・画像サイズ：4K（3840×2160）／1080p（1920×1080）／720p（1280×1024）
- ・映像出力：HDMI/VGA
- ・希望小売価格：オープン

⑤IP 多画面表示ユニット IMV-901/IMV-1600

- ・映像入力：IP カメラ最大 144 台（IMV-901）／IP カメラ最大 256 台（IMV-1600）
- ・映像出力：フル HD（1920×1080/60p）
固定出力単画面／4 分割画面／6 分割画面／9 分割画面表示（IMV-901）
固定出力単画面／4 分割画面／9 分割画面 12 分割画面／16 分割画面表示（IMV-1600）
- ・表示性能：最大 30fps（分割画面時、各カメラの解像度は 720×480 以下）
- ・対応機種：当社 IPD/IEN シリーズ、ONVIF 対応カメラ
- ・希望小売価格：オープン

⑥IP タッチパネル操作器 TPC-120

- ・画面サイズ：10.1 型ワイド

- ・解像度：1280×800
- ・IP カメラ映像切替機能（IMV-901／IMV-1600 連携）
- ・カメラ操作（パン・チルト・ズーム・フォーカス・プリセット）
- ・Wi-Fi 対応
- ・希望小売価格：オープン

◆当社のセキュリティ製品に関する公式websiteはこちらです。

<https://www.ikegami.co.jp/security/>

《お問い合わせ先》

●池上通信機株式会社 営業・マーケティング本部 プロモーション室
Tel : 03-5748-2216 Fax : 03-5748-2200
E-Mail : smprm@ikegami.co.jp