

2024年3月7日

各 位

会社名 藤倉コンポジット株式会社
代表者名 代表取締役社長 森田 健司
(コード番号5121 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役管理本部統括 高橋 秀剛
(TEL 03-3527-8111)

新製品 New 「DIAMOND SPEEDER」 発売のお知らせ



Fujikura 史上最少トルクを実現！
力強いインパクトがボール初速アップに貢献
New 「DIAMOND SPEEDER」

2024年4月25日（木）発売

藤倉コンポジット株式会社（本社：東京都江東区有明、代表取締役社長：森田 健司）では、かつてないロートルクを実現し、高速のしなり戻りで飛距離性能を追求した「DIAMOND SPEEDER（ダイヤモンド スピーダー）」をさらに進化させ、新たに軽量のラインナップを追加した NEW「DIAMOND SPEEDER（ダイヤモンド スピーダー）」を2024年4月25日（木）より発売します。



NEW 「DIAMOND SPEEDER」

販売予定価格：ドライバー/66,000円（税込）

販売予定価格：フェアウェイウッド/38,500円（税込）

販売予定価格：ハイブリッド/25,300円（税込）

販売予定価格：アイアン/16,500円（税込）


◆製品特徴

・高弾性率・高強度を両立した東レの最先端素材『トレカ®MXシリーズ M46X』をゴルフシャフトで初めて採用。

「DAYTONA SPEEDER」にも採用している『M40X』に加え、『M46X』をダブルで積層したことで、前作を超える加速感とインパクトの強さでさらなるボール初速を実現します。（ドライバー・フェアウェイウッド用のみ採用）

・前作を超えるロートルクを実現した Outer Bias Technology (アウターバイアステクノロジー)


高弾性素材の使用割合を 30%以上増やし、フジクラ史上最少トルクを実現しました。

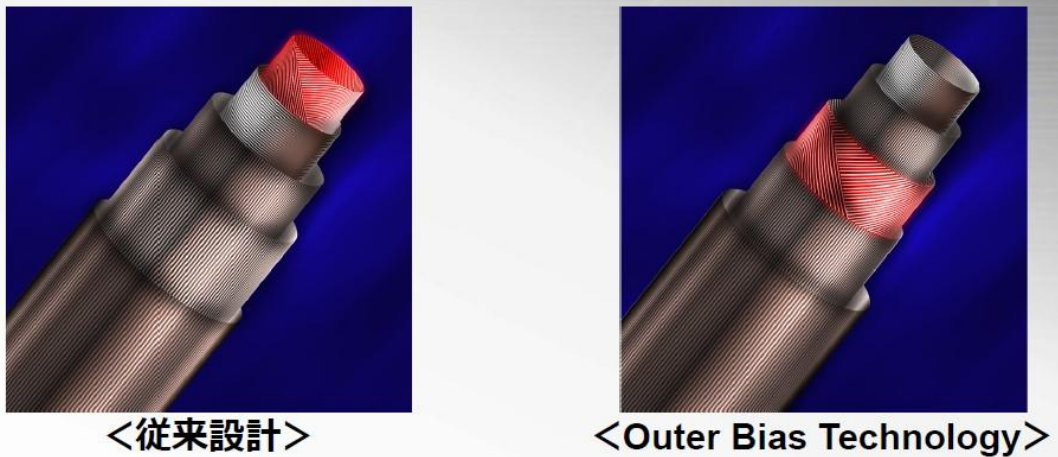

・CPM フローの最適化

ドライバーからアイアンまでフルセットでセッティングしやすいように CPM フローを最適化

【5S シャフト セッティング例】

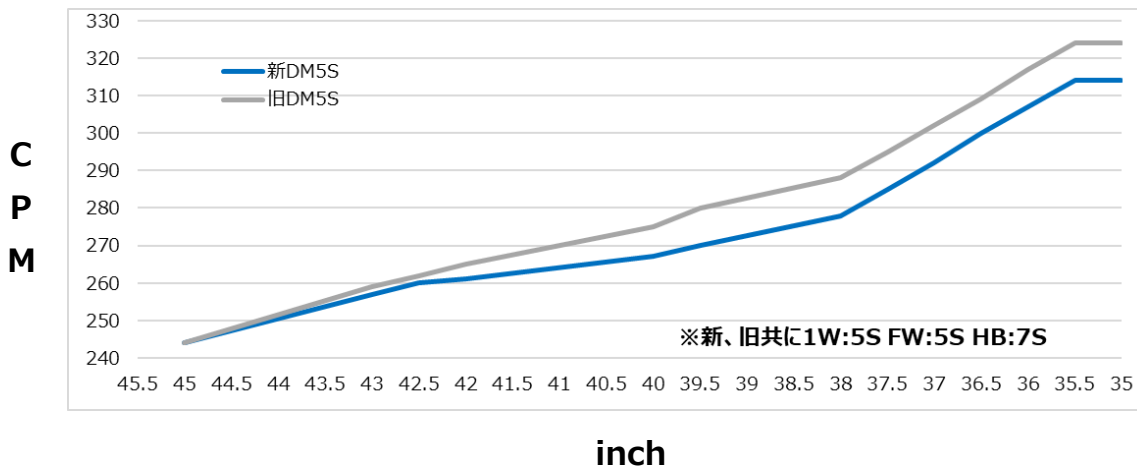

・充実した追加重量帯とフレックス

軽量帯ニーズに応え、ドライバー用に 50g の XX フレックス、ハイブリッド・アイアン用に 40g 台を追加しました。

◆製品概要

○製品名：『DIAMOND SPEEDER』（ダイヤモンド スピーダー）

○販売予定価格

ドライバー 66,000 円（税込） / フェアウェイウッド 38,500 円（税込）

ハイブリッド 25,300 円（税込） / アイアン 16,500 円（税込）

○発売日：2024 年 4 月 25 日（木）

○販売店：全国のフジクラシャフト取扱店

フジクラゴルフクラブ相談室（中野店、木場店、フィットオンストア、名古屋店、大阪店、藤沢店）

◆SPEC

モデル	フレックス	製品長	重量	トルク	Tip 径	Butt 径	調子
DIA SPD 3	R2	46.0	39.5	5.2	8.50	15.05	中
	R		39.5			15.05	
	SR		40.5			15.10	
DIA SPD 4	R2	46.0	47.0	3.5	8.50	15.10	中
	R		47.0			15.10	
	SR		48.0			15.15	
	S		50.5			15.20	
DIA SPD 5	R	46.0	56.5	2.4	8.50	15.10	中
	SR		57.5			15.15	
	S		58.5			15.20	
	X		60.5			15.25	
	XX		62.5			15.30	
DIA SPD FW 4	R2	44.0	48.0	3.6	8.50	15.15	中
	R		49.5			15.20	
	SR		50.5			15.25	
	S		51.5			15.30	
DIA SPD FW 5	R	44.0	58.5	2.5	8.50	15.15	中
	SR		60.0			15.20	
	S		61.0			15.25	
	X		62.5			15.30	
DIA SPD FW 6	SR	44.0	67.5	2.4	8.50	15.20	中
	S		69.0			15.25	
	X		70.5			15.30	
DIA SPD FW 7	S	44.0	77.5	2.3	8.50	15.20	中
	X		79.0			15.25	
DIA SPD HB 4	R	42.0	47.0	3.3	8.95	15.10	中
	S		48.0			15.15	
DIA SPD HB 5	R	42.0	56.0	2.7	8.95	15.15	中
	S		57.5			15.20	
DIA SPD HB 6	R	42.0	65.0	2.1	8.95	15.15	中
	S		66.0			15.20	
DIA SPD HB 7	R	42.0	76.0	1.7	8.95	15.25	中
	S		77.5			15.30	
DIA SPD HB 8	S	42.0	87.0	1.5	8.95	15.35	中
	X		88.5			15.40	
DIA SPD IRON 4	R	39.0~	46.0	2.5	9.05	15.10	中
	S		47.5	~2.3		15.15	
DIA SPD IRON 6	R	35.5	66.0	1.9	/40mm	15.15	中
	S		67.5	~1.7		15.20	
DIA SPD IRON 8	R	35.5	85.5	1.5	/40mm	15.20	中
	S		87.5	~1.3		15.25	
DIA SPD IRON 10	S	35.5	105.5	1.1	/40mm	15.40	中
	X		107.5	~0.9		15.50	

以上